


Инсталационни клеми и конектори



WAGO 221

COMPACT разклонителни клеми за всички видове проводници



221-613,
6 mm² вариант

221-413,
4 mm² вариант

- Температура на непрекъснат режим на работа: макс. 105°C
- Работна температура на околната среда: макс. 85°C (T85)

вариант за 4 mm ²			
0.14 ... 4 mm ²		450 V / 4 kV / 2	
0.2 ... 4 mm ²		In=32 A	
	Описание	Артикул No.	Брой в опаковка
	2- проводна клема	221-412	100
	3- проводна клема	221-413	50
	5- проводна клема	221-415	25

вариант за 6 mm ²			
0.5 ... 6 mm ²		450 V / 4 kV / 2	
		In=41 A	
	Описание	Артикул No.	Брой в опаковка
	2- проводна клема	221-612	50
	3- проводна клема	221-613	30
	5- проводна клема	221-615	15

НОВО

НОВО

Носач			
	Ъглова планка за носач 221-500	222-505	50
	Носач за 2-, 3-, 5-проводникови клеми, вариант за 4 mm ²	221-500	50
	Ъглов адаптер за DIN-шина за хоризонтален монтаж на носач 221-500 върху DIN35-шина	222-510	50
	Носач за 2-, 3-, 5-проводникови клеми, вариант за 6 mm ²	221-510	50

НОВО

Носач			
	Носач за 2-проводникови клеми, вариант за 6 mm ²	221-502	50
	Носач за 3-проводникови клеми закрепване с винт	221-503	50
	Носач за 5-проводникови клеми закрепване с винт	221-505	50

НОВО




40% ПО-МАЛКА

100% ПРОЗРАЧНА



Правилно вмъкнат проводник

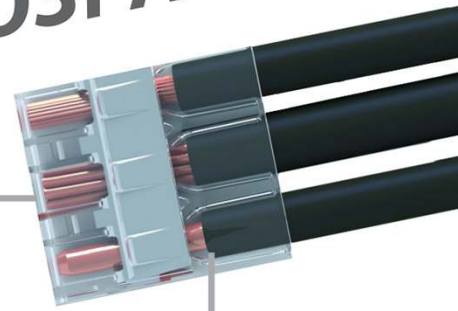


Правилно зачистена изолация



- Номинален ток 32 A
- Номинално напрежение 450 V
- Може да се използва за по-високи температури
- Продължителна работна температура 105°C
- Температура на околната среда 85°C (T85)

WAGO 221: КОМПАКТНИ разклонителни клеми за всички видове проводници

2 тестови отвора

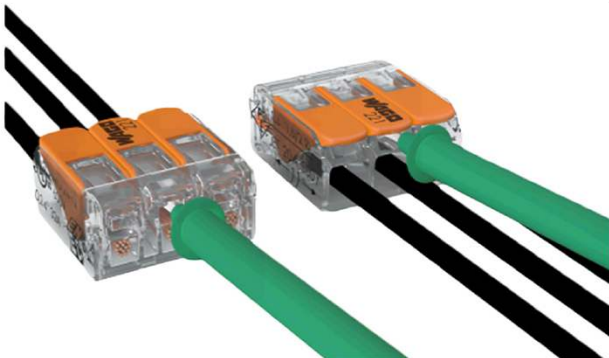

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ОБХВАТ ОТ СЕЧЕНИЯ В ИНДУСТРИЯТА

Едновременно свързване на различни типове и размери проводници.



• 0.14 - 4 mm² (AWG 24-12)

• 0.2 - 4 mm² (AWG 24-12)

Новата WAGO 221 – вече налична при Вашия дистрибутор


Описание	Арт. №	Брой в опаковка
2-проводна	221-412	100
3-проводна	221-413	50
5-проводна	221-415	25

WAGO

WAGO 222: CLASSIC разклонителни клеми за всички видове проводници



0,08 ... 4 mm²
0,08 ... 2,5 mm²
400 V / 4 kV / 2 In=32 A
Температура на околната среда: макс. 40°C



WAGO 224: Осветелни и сервисни клеми за твърд и гъвкав проводник



Инсталационна част: 1 ... 2,5 mm²
Към осв. тяло: 0,5 ... 2,5 mm²
400 V / 4 kV / 2
In=24 A
Температура на околната среда: макс. 60°C (сиво и бяло) макс. 75°C (черно)



0,5 ... 2,5 mm²
400 V / 4 kV / 2
In=24 A
Температура на околната среда: макс. 60°C




WAGO 2273: COMPACT клеми за разклонителни кутии за твърд проводник



0,5 ... 2,5 mm²
450 V / 4 kV / 2
In=24 A
Температура на околната среда: макс. 60°C (T60)



WAGO 773: Клеми за разклонителни кутии, за сечения до 4 mm²

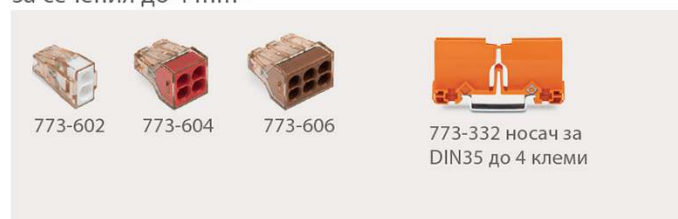

1,5 ... 4 mm²
400 V / 4 kV / 2
In=32 A
Температура на околната среда: макс. 60°C




WAGO 773: SPECIAL - клеми за разклонителни кутии



2,5 ... 6 mm²
400 V / 4 kV / 2
In=41 A
Температура на околната среда: макс. 60°C



0,75 ... 2,5 mm²
1,5 ... 2,5 mm²
400 V / 4 kV / 2
In=24 A
Температура на околната среда: макс. 60°C



WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Търговско представителство:

София, бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ 2Е,
Бизнес център Сердика, сграда 1, ет. 4, офис 417

тел.: 02/489 46 10

info-bg@wago.com

<http://global.wago.com/bg>

Facebook: WAGOBulgaria